


PRACTICABLE IT-72HO RPT CANAL 16

- Sistema de carpintería de **HOJA OCULTA**, para ventanas y balconeras con rotura de puente térmico, de altas prestaciones.
- Dimensiones base del sistema:
  Marco 72 mm. - Hoja 72 mm.
- Varillas de poliamida de 43 mm. en la hoja y de 34 mm. en el marco.
- Ajunquillamiento de hoja exterior.
- Espesor máximo de vidrio: 32 mm.
- Doble escuadra de vértice interior y exterior, para marco y hoja.
- Escuadra de alineación exterior con apriete excéntrico en el marco.
- Compatible con herraje de Canal 16, Eje 13.

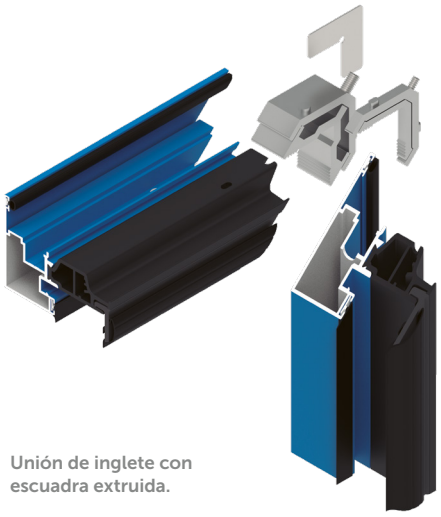

Unión de inglete con escuadra extruida.

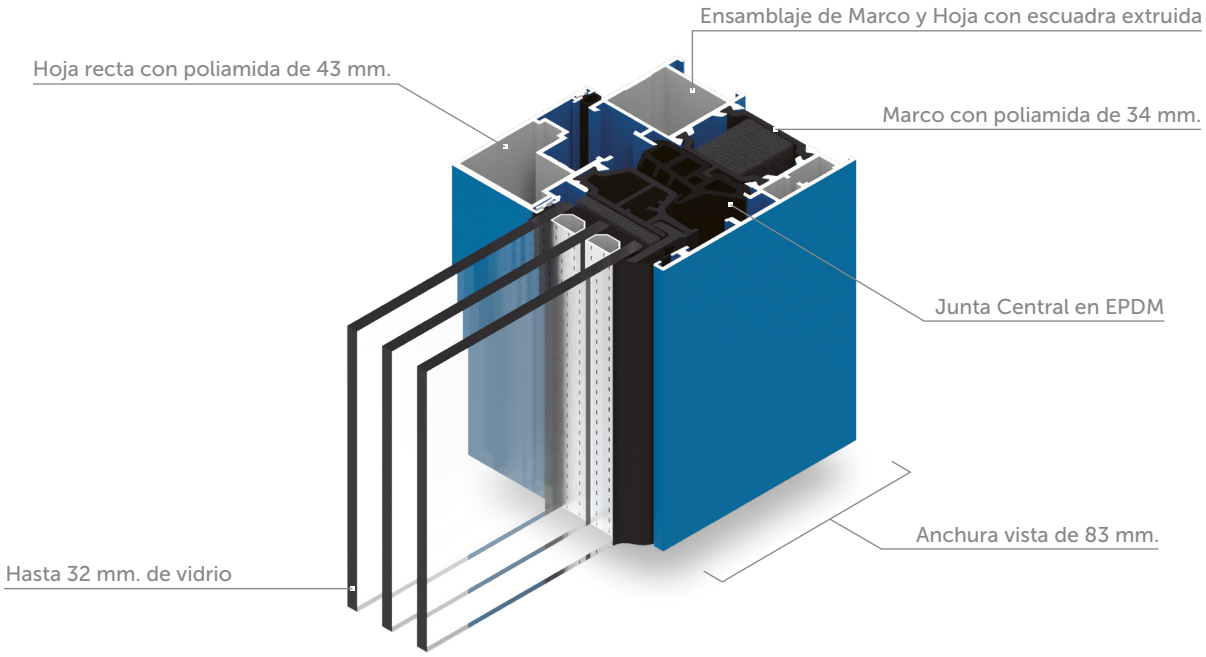



VENTANA


AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E_{1350}	C5	34	1,02

Ensayos Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 248072. Reducción acústica con vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, ventana 1230 x 1480 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" Ug = 0,6 y transmitancia Marco-Hoja (U_f) desde **1,49 W/m² °K**. (Mismas condiciones en 2 hojas U_w = 1,19).

BALCONERA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E_{750}	C3	33	0,96

Ensayos Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 248070. Reducción acústica con vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, balconera 1230 x 2300 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" Ug = 0,6 y transmitancia Marco-Hoja (U_f) desde **1,49 W/m² °K**. (Mismas condiciones en 2 hojas U_w = 1,15

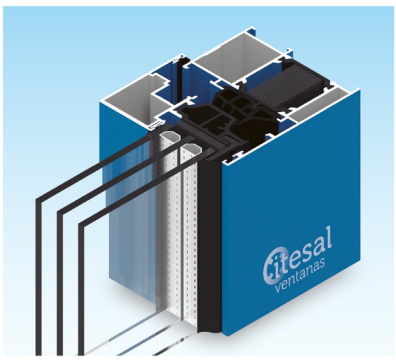

MARCO PL075