
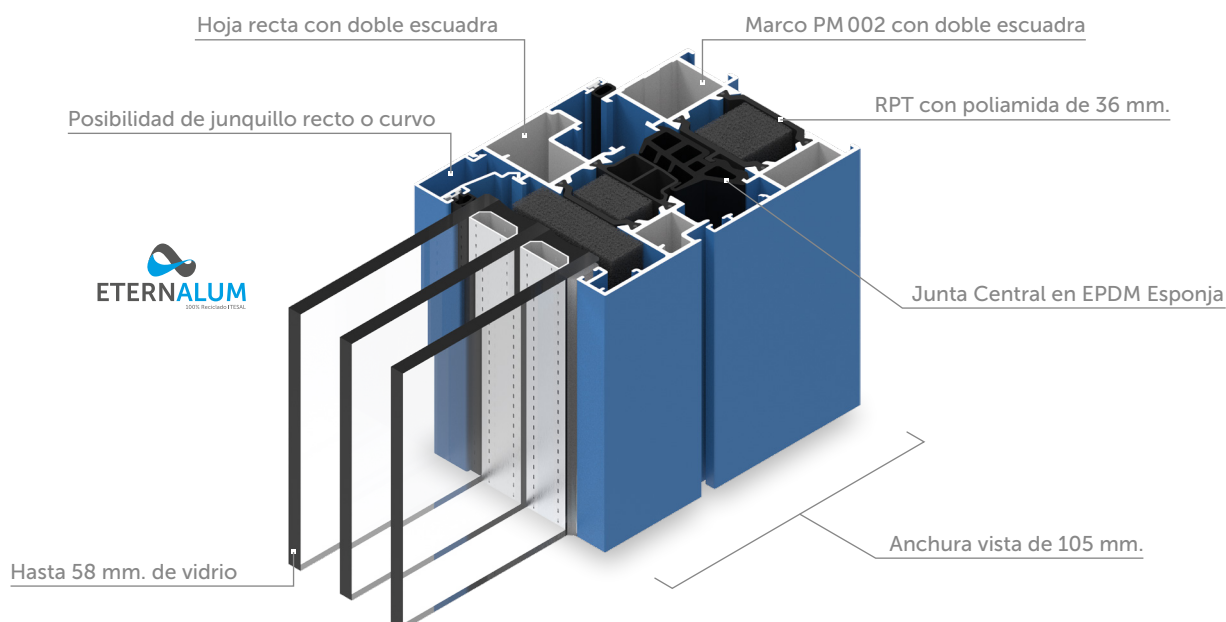


PRACTICABLE IT-71-NG CANAL 16

- Sistema de carpintería de Canal 16, para ventanas y puertas con rotura de puente térmico, de alta gama con excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.
- Dimensiones base del sistema:
Marco: 71 mm. - Hoja: 79 mm.
- Dispone de varillas de poliamida de baja conductividad de 36 mm. en el marco y 32 mm. en la hoja, reforzada con fibra de vidrio y cordón termofusible.
- Espesor máximo de vidrio: 58 mm.
- Doble escuadra interior y exterior, que garantizan un inglete de gran calidad.

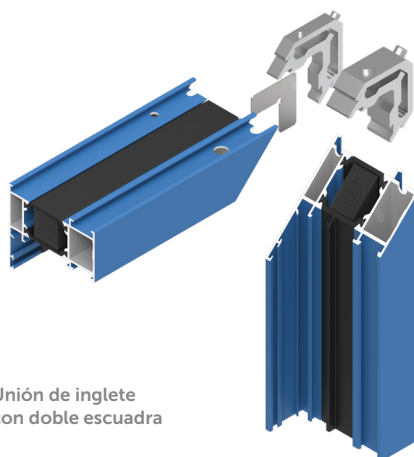

VENTANA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E ₂₂₅₀	C5	43	0,89

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 263601. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, ventana 1230 x 1480 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" $U_g = 0,6$ y transmitancia Marco-Hoja (U_i) desde $1,3 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$. (Mismas condiciones en 2 hojas $U_w = 1,02$).

BALCONERA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E ₁₅₀₀	C4	42	0,85

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 263796. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, balconera 1230 x 2300 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" $U_g = 0,6$ y transmitancia Marco-Hoja (U_i) desde $1,3 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$. (Mismas condiciones en 2 hojas $U_w = 0,99$).

