
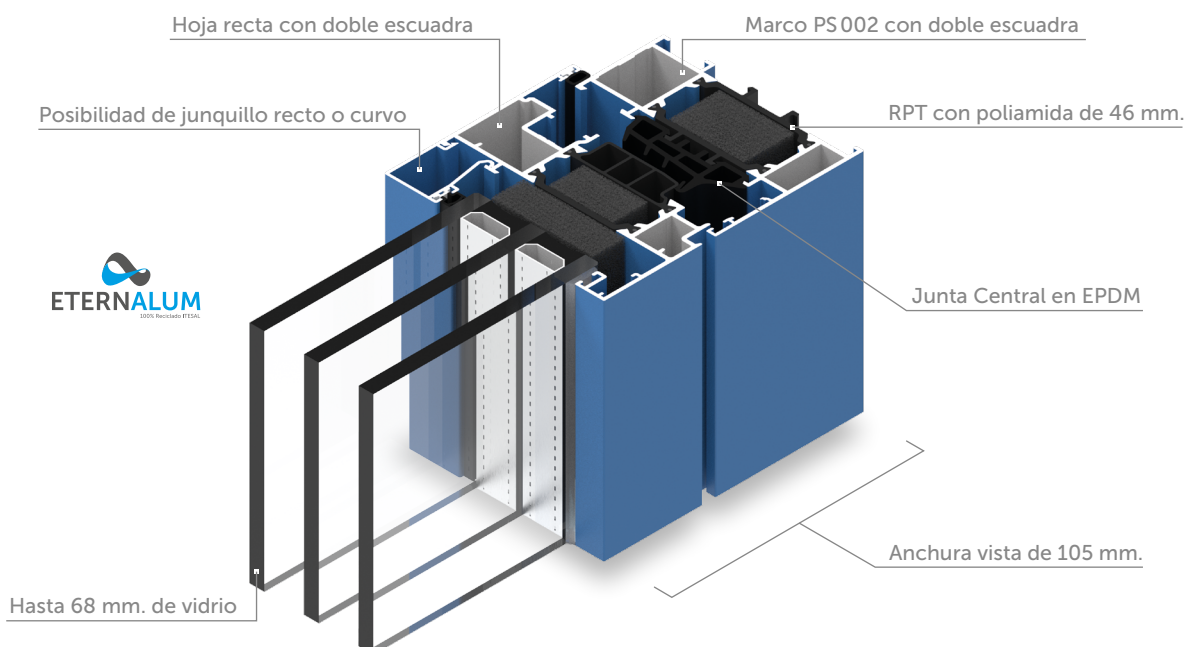


PRACTICABLE IT-81-NG CANAL 16

- Sistema de carpintería de Canal 16, para ventanas y puertas con rotura de puente térmico, de alta gama con excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.
- Dimensiones base del sistema:
Marco: 81 mm. - Hoja: 89 mm.
- Dispone de varillas de poliamida de baja conductividad de 46 mm. en el marco y 42 mm. en la hoja, reforzada con fibra de vidrio y cordón termofusible.
- Espesor máximo de vidrio: 68 mm.
- Doble escuadra interior y exterior, que garantizan un inglete de gran calidad.

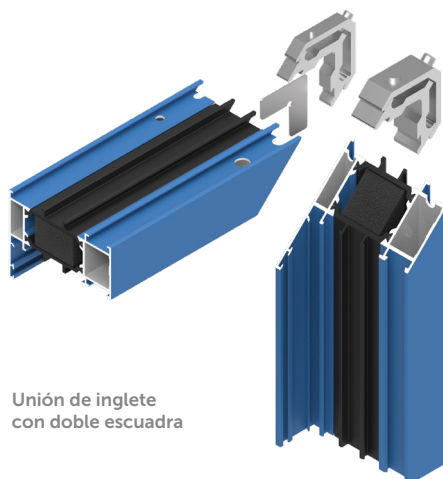

VENTANA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E ₁₈₀₀	C5	44	0,82

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 263602. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, ventana 1230 x 1480 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" $U_g = 0,6$ y transmitancia Marco-Hoja (U_i) desde $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$. (Mismas condiciones en 2 hojas $U_w = 0,92$).

BALCONERA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E ₉₀₀	C4	43	0,79

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 263795. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, balconera 1230 x 2300 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" $U_g = 0,6$ y transmitancia Marco-Hoja (U_i) desde $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$. (Mismas condiciones en 2 hojas $U_w = 0,90$).

