
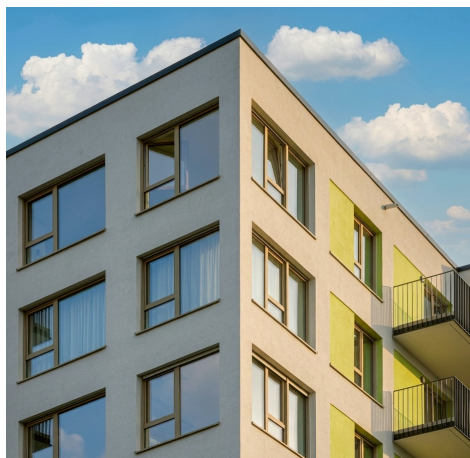
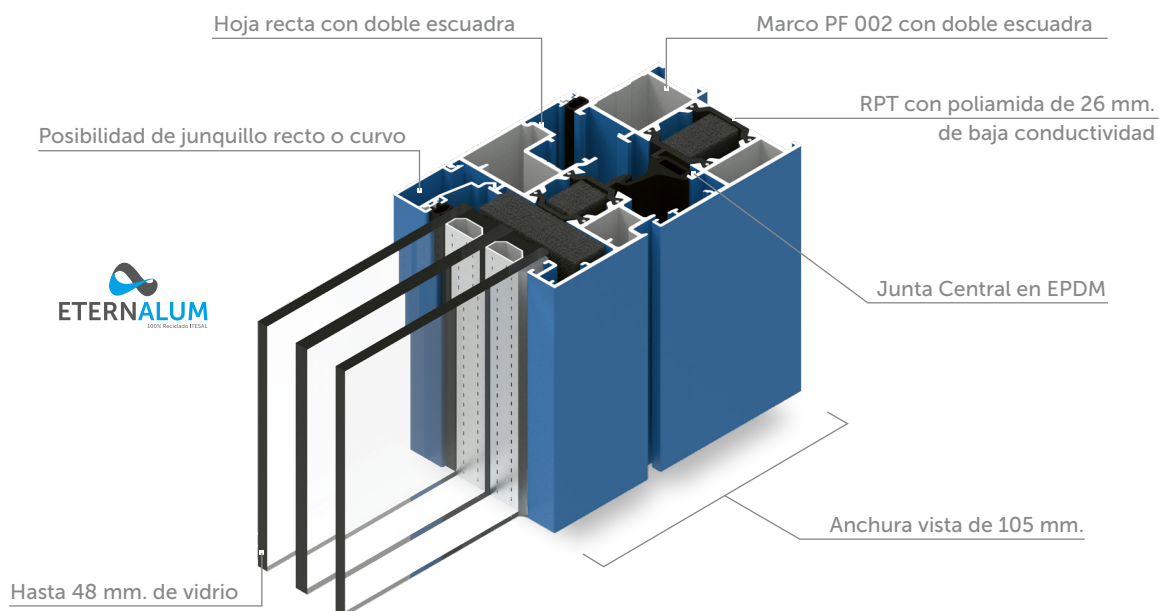


PRACTICABLE IT-61-NG CANAL 16

- Sistema de carpintería, para ventanas y puertas con rotura de puente térmico, de gama media con excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.
- Dimensiones base del sistema:
Marco: 61 mm. - Hoja: 69 mm.
- Varillas de poliamida de baja conductividad, de 26 mm. en el marco y 22 mm. en la hoja, reforzada con fibra de vidrio y cordón termofusible.
- Espesor máximo de vidrio: 48 mm.
- Doble escuadra interior y exterior, que garantizan un inglete de gran calidad.

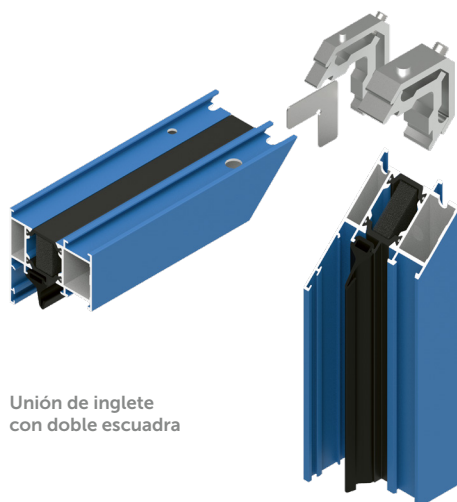

VENTANA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E₂₁₀₀	C5	34	1,08

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 267719. Reducción acústica con vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, ventana 1230 x 1480 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" $U_g = 0,6$ y transmitancia Marco-Hoja (U_f) desde $2,0 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$. (Mismas condiciones en 2 hojas $U_w = 1,29$).